



Correderas perimetral 73

Ventanas y puertas correderas.

Sistema de ventanas y puertas correderas, de fácil construcción, estética excelente y gran robustez.

- Ingletes de marco y hoja a 45° unidos con escuadras de aluminio fundido.
- Dimensiones base del sistema:
Marco: 73mm. - Hoja 65 x 28mm.
- Espesor máximo de vidrio: 21mm.
- Espesor general de perfiles: 1,5mm. en el marco 1,6mm. en la hoja.
- Posibilidad de cierres embutidos con condena, uñeros, tiradores y sistema multipunto.

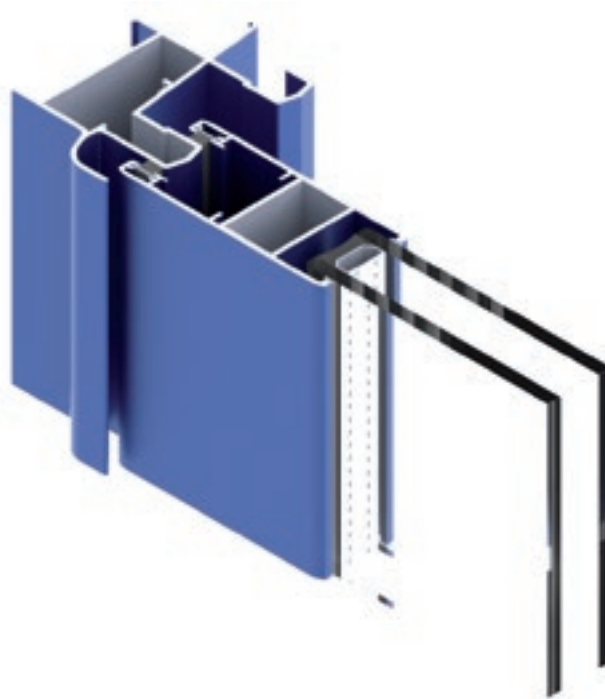

VENTANA DE 2 HOJAS

Resistencia a la carga de viento	C4
Permeabilidad al Aire	Clase 3
Estanqueidad al Agua	5A
Acústico	29
Térmico	$U_W=2,47$

Ensayos de Aire, Agua y Viento realizados por Ensatec con nº113.756. Reducción acústica con vidrio 5/10/4, según norma EN 14351. Valor de transmitancia térmica con vidrio 4/12 Argón/4 bajo emisivo. Valor de transmitancia del nudo Marco-Hoja: 5,70 W/m²·°K.

BALCONERA DE 2 HOJAS

Resistencia a la carga de viento	C1
Permeabilidad al Aire	Clase 3
Estanqueidad al Agua	5A
Acústico	28
Térmico	$U_W=2,07$

Ensayos de Aire, Agua y Viento realizados por Ensatec con nº173.145. Reducción acústica con vidrio 5/10/4, según norma EN 14351. Valor de transmitancia térmica con vidrio 4/12 Argón/4 bajo emisivo. Valor de transmitancia del nudo Marco-Hoja: 5,70 W/m²·°K.