

# Serie 9000 DELUXE

82,5  
mm

RC2

acrylcolor

STV®  
Acrilamiento  
en seco

IKD®  
Aislamiento núcleo  
intenso

Ventanas.



AHORRO



AISLAMIENTO



ACÚSTICA




ESTANCA



SEGURIDAD



ECOLÓGICA

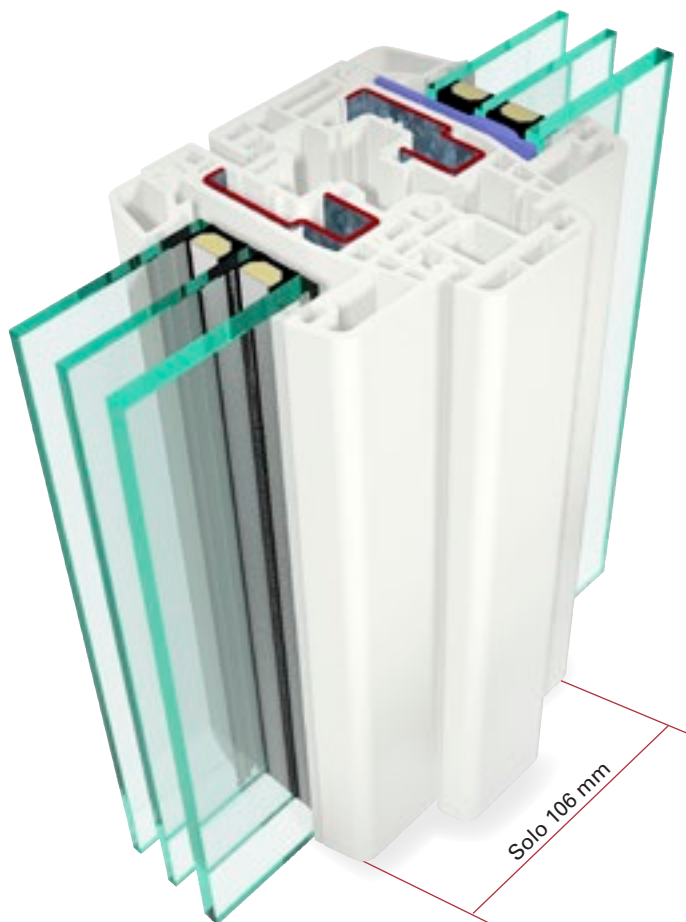

## LA CLASIFICACIÓN\*

Resistencia a la carga de viento	C5/B5
Permeabilidad al Aire	Clase 4
Estanqueidad al Agua	9A
Térmico	$U_f = 1,2$
Comb.	6016/6718+IKD®/6023,6706+STV®

\*La clasificación depende del tipo de ventana.

## CARACTERÍSTICAS

- Mayor profundidad de perfil 82,5mm.
- Seis cámaras.
- Perfil Innovador.
  - Tres juntas de aislamiento.
- Espuma de aislamiento térmico + refuerzo de acero 2mm grosor.
- Rendimiento térmico estático ideal.
- Acrilamiento STV®.
- Microventilación en herraje (opcional).



### Luz

Máxima luminosidad gracias al reducido volumen de la ventana.  
**Perfil de 106 mm.**