

# Serie KUBUS

Ventanas. Hoja oculta.



AHORRO



AISLAMIENTO



ACÚSTICA




ESTANCA



SEGURIDAD



ECOLÓGICA

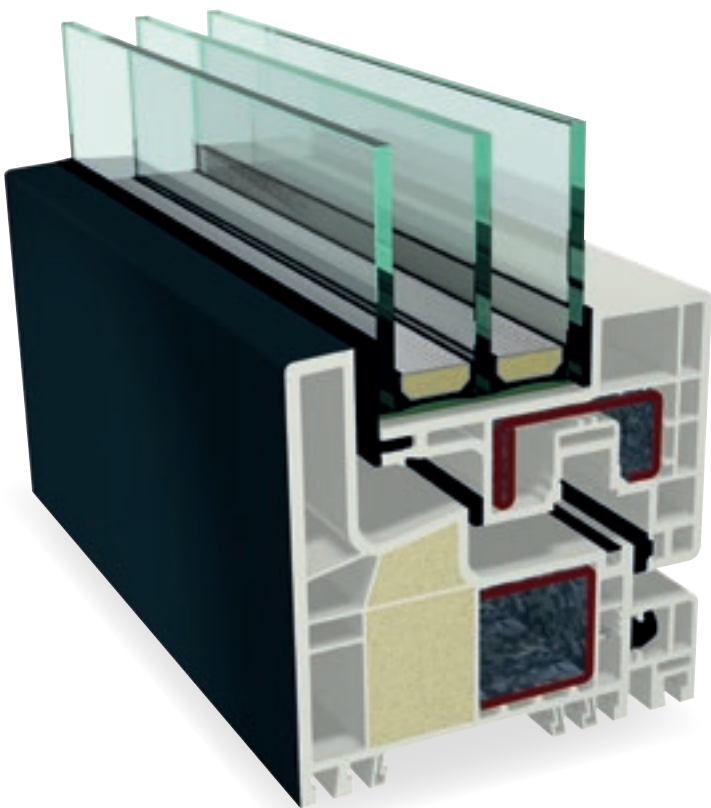

## LA CLASIFICACIÓN\*

Resistencia a la carga de viento	C4/B4
Permeabilidad al Aire	Clase 4
Estanqueidad al Agua	9A
Térmico	$U_f = 0,88$
Comb.	6016/6718+IKD®/6023,6706+STV®

\*La clasificación depende del tipo de ventana.

## CARACTERÍSTICAS

- Óptica rectangular tanto en el interior como en el exterior.
- Hoja invisible desde el exterior.
- Diseño de las hojas sin juntas y sin junquillos y vista a ras por medio de un perfil de clip opcional.
- El perfil de PVC de altas prestaciones más reducido del mercado.


### Diseño 100

- Las nuevas geometrías de perfiles mínimos.
- Sin junquillos.
- Vista interior a ras.
- Contornos claros.
- Profundidad constructiva y altura de vista de 100mm con la combinación de bastidor y hojas, así como en la combinación con batiente.



Combinable con Puerta corredera elevadora S 9000, sistema de puertas de casa y de diseño S 9000 y es adecuado para soluciones de ventanas y puertas balconeras.

### Altura visible continua de 100mm también en el área de batiente

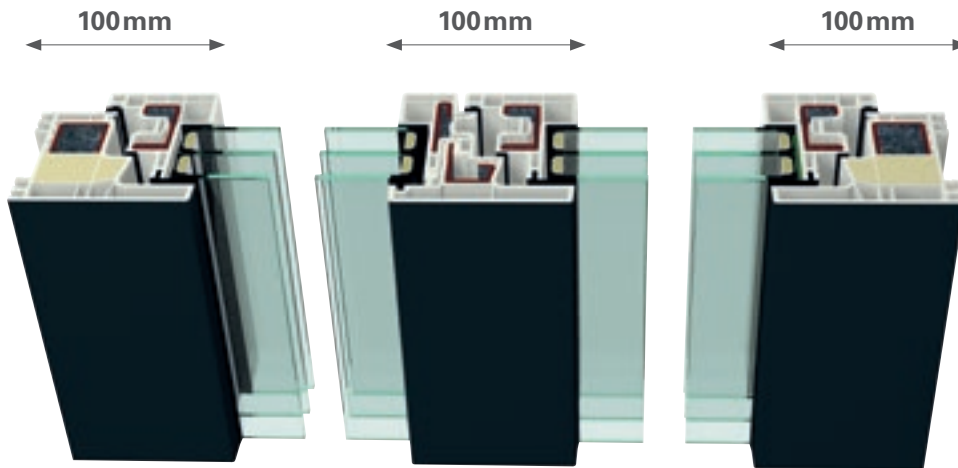

La medida del sistema tiene tanto en la combinación marco-hoja como en el batiente 100mm. Con ello el batiente y las partes laterales del marco tienen la misma altura visible que transmite simetría y estética en el diseño.



### Variantes de alféizar



Casi invisible

Medio oculto

100% visible

El sistema de ventana GEALAN-KUBUS® orientado hacia el diseño abre para los arquitectos unas posibilidades de configuración máximas y con ello nuevas perspectivas en el diseño. Igual si es con marco 100 % visible, medio oculto o casi invisible surgen proporciones que dejan impresión.