

Serie 9000 DELUXE



Ventanas.



AHORRO



AISLAMIENTO



ACÚSTICA




ESTANCA



SEGURIDAD



ECOLÓGICA

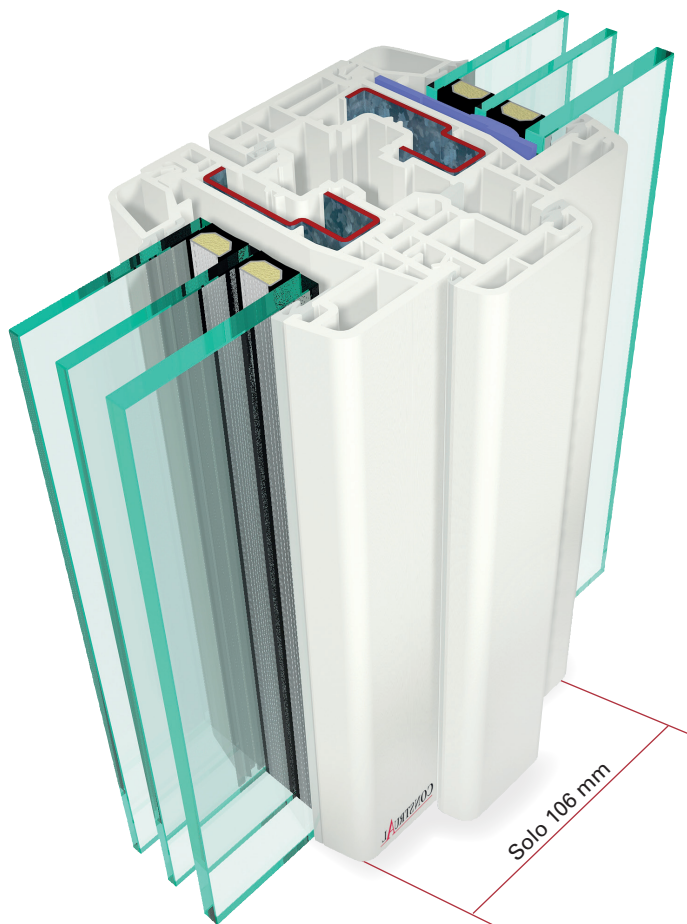

LA CLASIFICACIÓN*

Resistencia a la carga de viento	C5/B5
Permeabilidad al Aire	Clase 4
Estanqueidad al Agua	9A
Térmico	$U_f = 1,2$
Comb.	6016/6718+IKD®/6023,6706+STV®

*La clasificación depende del tipo de ventana.

CARACTERÍSTICAS

- Mayor profundidad de perfil 82,5mm.
- Seis cámaras.
- Perfil Innovador.
 - Tres juntas de aislamiento.
- Espuma de aislamiento térmico + refuerzo de acero 2mm grosor.
- Rendimiento térmico estático ideal.
- Acristalamiento STV®.
- Microventilación en herraje (opcional).



Luz

Máxima luminosidad gracias al reducido volumen de la ventana.
Perfil de 106 mm.