


61RPT Seriea 16 kanala

Leihoak eta balkoiak.

Arotzeria-sistema, zubi termikoaren haustura duten leiho eta ateetarako, gama altukoak.

- Sistemaren oinarriaren neurriak:
 - » Markua: 61mm.- Orria: 68mm.
- Poliamidazko 24mm-ko hagaxkak.
- Beiraren gehieneko lodiera: 48mm.
- Profilen lodiera orokorra: 1,4mm.
- Kalitate handiko ingletea bermatzen duen eszentrikadun kanpoko eskuaira.

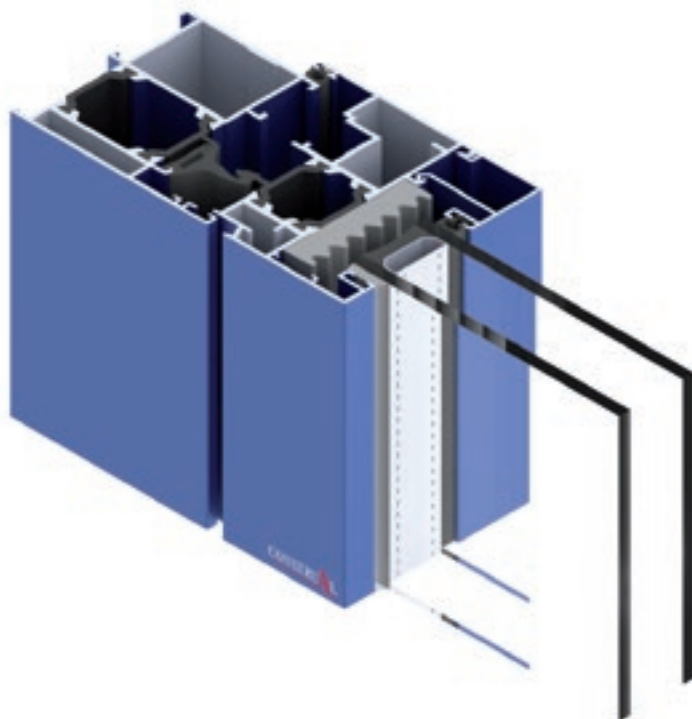

LEIHOA

Haize kargarekiko erresistentzia	C5
Airearekiko iragazkortasuna	4 Klasea
Urarekiko iragazgaitasuna	E1500
Akustikoa	34
Termikoa	$U_w=1,16$

Ensatecek 224.060 zenbakiarekin egindako Airearen, Uraren eta Haizearen saiakuntzak. Zarata murrizketa 4/18/5 beirarekin, EN 14351 arauaren arabera. Beroa transmititzeko (U_w) gaitasuna UNE-EN ISO 10077-2-ren arabera, 1230 x 1480-ko leihoa, 1h., Tartekatzekoa "warm edge" duen beira $U_g=0,6$ eta transmititzeko gaitasuna Markoa-Orria (U_f) 2,45 W/m²·°K-tik aurrera.

BALKOIA

Haize kargarekiko erresistentzia	C2
Airearekiko iragazkortasuna	4 Klasea
Urarekiko iragazgaitasuna	E750
Akustikoa	33
Termikoa	$U_w=1,08$

Ensatecek 224.061 zenbakiarekin egindako Airearen, Uraren eta Haizearen saiakuntzak. Zarata murrizketa 4/18/5 beirarekin, EN 14351 arauaren arabera. Beroa transmititzeko (U_w) gaitasuna UNE-EN ISO 10077-2-ren arabera, 1230 x 2300-ko balkoia, 1h., Tartekatzekoa "warm edge" duen beira $U_g=0,6$ eta transmititzeko gaitasuna Markoa-Orria (U_f) 2,45 W/m²·°K-tik aurrera.