

PVC con ALUMINIO exterior Serie S9000

Ventanas. Puertas de calle con posibilidad de aluminio de color.



AHORRO



AISLAMIENTO



ACÚSTICA



ESTANCA



SEGURIDAD



ECOLÓGICA

STV[®]
Acrilamiento
en seco


IKD[®]
Aislamiento núcleo
intenso

82,5
mm

RC2

ALU

Para perfiles seleccionados, CONSTRUAL ofrece la posibilidad de enganchar revestimientos de aluminio personalizados al exterior de las ventanas. Esto se traduce en una gran resistencia y vida útil de las ventanas.

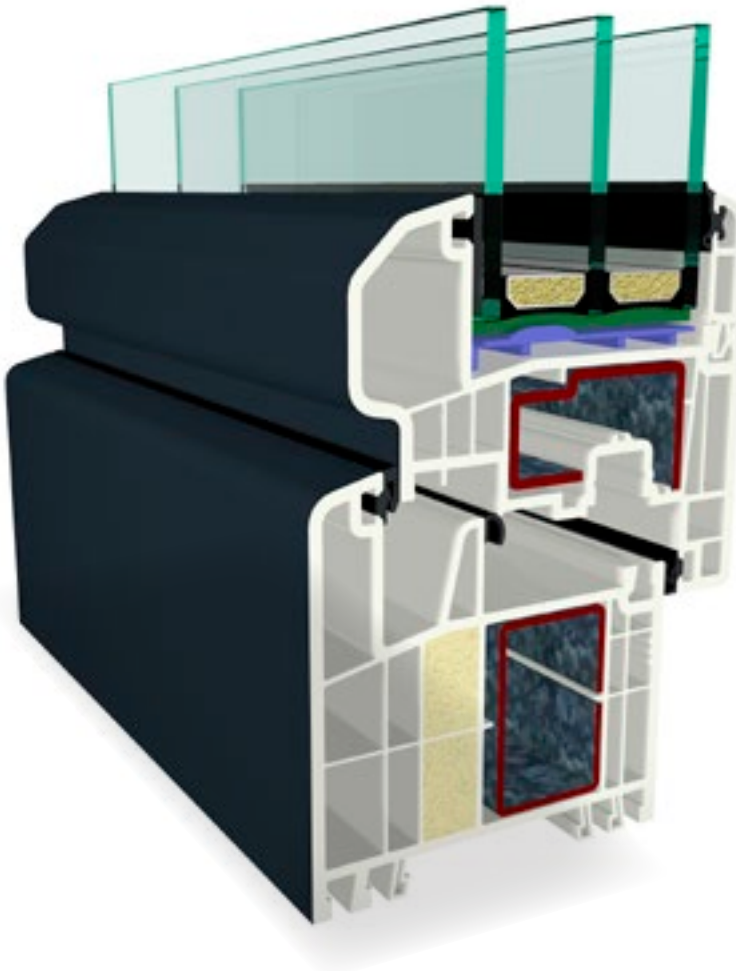

Eficiente



S9000 está diseñado para un máximo aislamiento térmico. Sin costes adicionales, se consigue ya un valor U_f hasta $0,89 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$.

Diseño moderno intemporal



Las nuevas geometrías de perfiles desarrolladas disponen de la inclinación de 15° en solape, característica de CONSTRUAL.