

Serie 8000 TERMIK

Ventanas.



AHORRO



AISLAMIENTO



ACÚSTICA




ESTANCA



SEGURIDAD



ECOLÓGICA

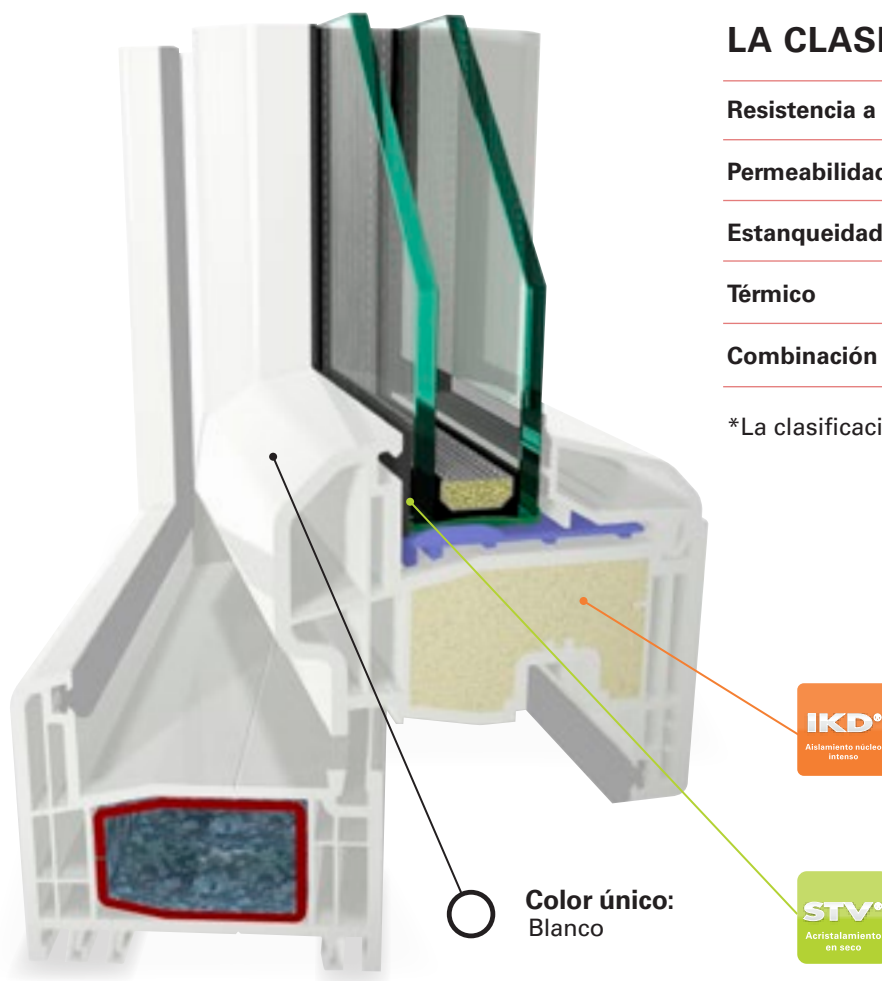

LA CLASIFICACIÓN*

Resistencia a la carga de viento	C5/B5
Permeabilidad al Aire	Clase 4
Estanqueidad al Agua	9A
Térmico	$U_f = 1,2$
Combinación	8006/8063

*La clasificación depende del tipo de ventana.

La perfecta combinación



Integrado STV®

Pegado STV® (Acristalamiento en seco) con certificación RAL.

Integrado IKD®

Mediante la utilización específica de la tecnología de espumada IKD® (Aislamiento núcleo intenso).